


# JG 11 (zyl.)

Uvrtna spojnica, L oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.
<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	oklopljeni O-prsten na uvrtanom nastavku
<b>Priključak 2 + 3</b>	Utični kolčak
<b>Oblik izrade</b>	L oblik
<b>Izvedba</b>	Uvrtna spojnica
<b>Boja</b>	crna
<b>Mediji</b>	zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materijal</b>	Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila

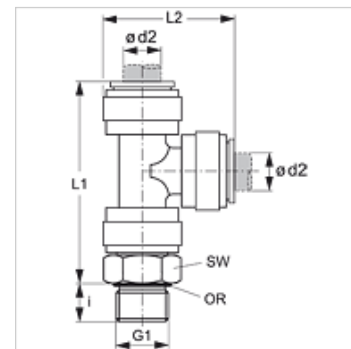

## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" - 28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" - 19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" - 28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" - 19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" - 28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" - 19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" - 28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" - 19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" - 19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" - 19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" - 19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" - 14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" - 19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" - 14	12,5	71	44	27

## Pribor

JG 19 E	Zaštitna kapica za utičnu spojnicu
JG 18 S	Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu
JG 08	Čepovi