
JG 11 (keg.)
Uvrtna spojnica, L oblik

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.
Priključak 1	BSP vanjski navoj, konusni
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
Priključak 2 + 3	Utični kolčak
Oblik izrade	L oblik
Izvedba	Uvrtna spojnica
Boja	crna
Mediji	zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N2/CO2
Materijal	Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila



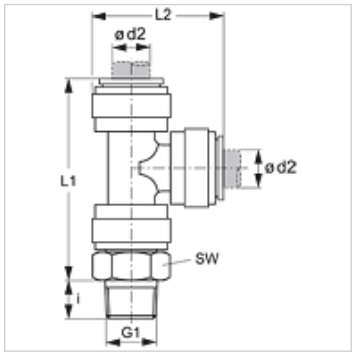

Artikl

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Pribor

JG 08	Čepovi
JG 19 E	Zaštitna kapica za utičnu spojnicu
JG 18 S	Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.