


JG 45 (BSP)

Navrtna spojnica

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind. |
| Priključak 1 | BSP unutarjni navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| Priključak 2 | Utični kolčak |
| Izvedba | Navrtna spojnica |
| Boja | crna |
| Mediji | zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N ₂ /CO ₂ |
| Materijal | Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila |

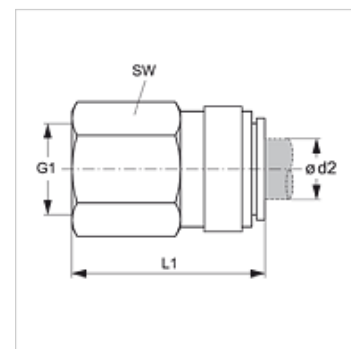

Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|-------------|------------|------------|
| JG 45 04 11 E | 4 | G 1/8" - 28 | 28,0 | 14 |
| JG 45 06 12 E | 6 | G 1/4" - 19 | 32,0 | 17 |
| JG 45 08 12 E | 8 | G 1/4" - 19 | 32,5 | 17 |

Pribor

| | |
|---------|--------------------------------------|
| JG 19 E | Zaštitna kapica za utičnu spojnicu |
| JG 18 S | Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu |