


### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	MODY spojka crijeva
<b>Dodatak kod izvedbe</b>	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
<b>Priključak 1</b>	Priključak crijeva
<b>Priključak 2</b>	Čeljusna spojka
<b>Oblik brtve 2</b>	Gumeni brtveni prsten
<b>Norma</b>	DIN 3238
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materijal</b>	Glava spojke od temper lijeva / tuljak od čelika
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

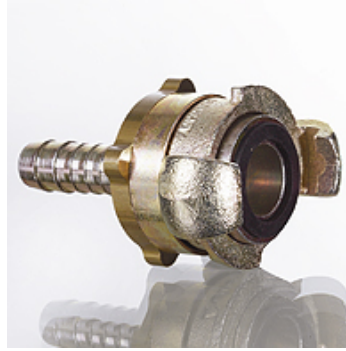

### Opis

s pojačanim zaštitnim prstenom s navojem i novom brtvom, vođenom s obje strane.

### Artikli

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

### Pribor

LSK SDOR N Gumeni prsten za spojku MODY

### Rezervni dijelovi

LSK SGOR N Gumeni prsten za spojku MODY