

# TR G VB T

Spojnica za Tecalan cijevi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Posebna obilježja** Ispitano od strane TÜV-a



**Oblik izrade** ravno

**Izvedba** Utična spojnica

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

**Radni tlak** Max. 10 bar

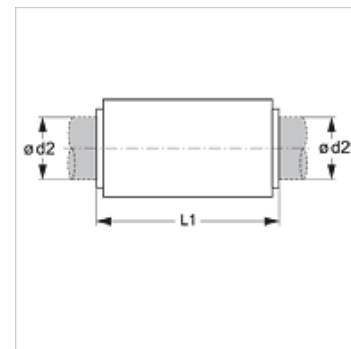

## Artikli

Naziv	$\varnothing d2$ (mm)	za cijev	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5