

TR G VB T

Spojnica za Tecalan cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

Posebna obilježja Ispitano od strane TÜV-a



Oblik izrade ravno

Izvedba Utična spojnica

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

Radni tlak Max. 10 bar

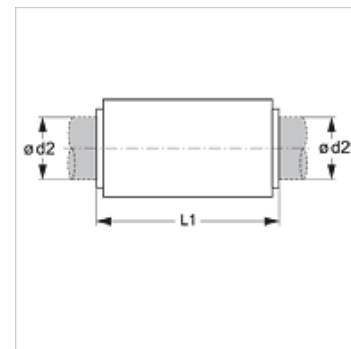

Artikli

Naziv	$\varnothing d2$ (mm)	za cijev	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5