


# 3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

3-smjerni ventil u blok izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                            |  |
|----------------------------|--|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični   |
| Oblik brtve 1 - 3          | 24° unutarnji konus  |
| Oblik izrade               | kompaktna izvedba  |
| Provrt                     | L oblik  |
| Uklopni put                | 0°; 90°  |
| Temperatura min.           | -10 °C   |
| Temperatura max.           | 80 °C  |
| Materijal                  | Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika<br>Kuglasta brtva od POM<br>O prsten od NBR |
| Površinska zaštita         | galvanski premaz   |

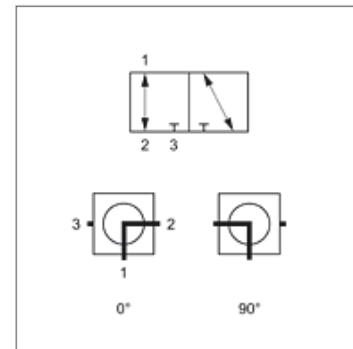

## Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.  
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

## Artikli

| Naziv           | DN* | Seriya | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | Pokrov               | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|--------|--------------------------|------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4   | L      | 6                        | M 12x1,5         | negativno (otvoreno) | 5,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6   | L      | 8                        | M 14x1,5         | negativno (otvoreno) | 6,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8   | L      | 10                       | M 16x1,5         | negativno (otvoreno) | 7,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10  | L      | 12                       | M 18x1,5         | negativno (otvoreno) | 9,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12  | L      | 15                       | M 22x1,5         | negativno (otvoreno) | 11,5    | PN 350          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16  | L      | 18                       | M 26x1,5         | negativno (otvoreno) | 14,0    | PN 350          | 12      | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19  | L      | 22                       | M 30x2           | negativno (otvoreno) | 18,0    | PN 350          | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25  | L      | 28                       | M 36x2           | negativno (otvoreno) | 22,0    | PN 350          | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4   | S      | 8                        | M 16x1,5         | negativno (otvoreno) | 5,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6   | S      | 10                       | M 18x1,5         | negativno (otvoreno) | 6,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8   | S      | 12                       | M 20x1,5         | negativno (otvoreno) | 7,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10  | S      | 14                       | M 22x1,5         | negativno (otvoreno) | 9,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12  | S      | 16                       | M 24x1,5         | negativno (otvoreno) | 11,5    | PN 350          | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16  | S      | 20                       | M 30x2           | negativno (otvoreno) | 14,0    | PN 350          | 12      | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana

## Rezervni dijelovi

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Granična pločica za kuglasti ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil        |