# 3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ


3-smjerni ventil u blok izvedbi

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **vodoravno Priključak 1 - 3** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1 - 3** | 24° unutarnji konus |
| **Oblik izrade** | kompaktna izvedba |
| **Provrt** | T oblik |
| **Uklopni put** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materijal** | Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika<br>Kuglasta brtva od POM<br>O prsten od NBR |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



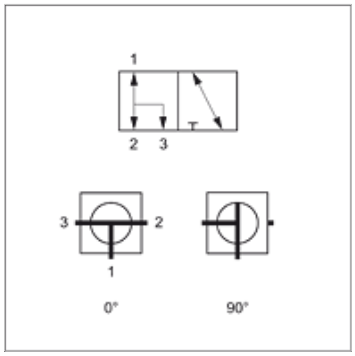


## Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

## Artikl

| Naziv | DN* | Serija | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | Pokrov | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKHL 04 TK VZ** | 4 | L | 6 | M 14x1,5 | negativno (otvoreno) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 06 TK VZ** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativno (otvoreno) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 08 TK VZ** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativno (otvoreno) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 10 TK VZ** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativno (otvoreno) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 13 TK VZ** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativno (otvoreno) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 16 TK VZ** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativno (otvoreno) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 04 TK VZ** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativno (otvoreno) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 06 TK VZ** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativno (otvoreno) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 08 TK VZ** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativno (otvoreno) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 10 TK VZ** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativno (otvoreno) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 13 TK VZ** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativno (otvoreno) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 16 TK VZ** | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativno (otvoreno) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SF = sigurnosni faktor – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **3 BKHL TK** | 3-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*