
3 BKR L

3-smjerni ventil u blok izvedbi

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.
Provrt	L oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



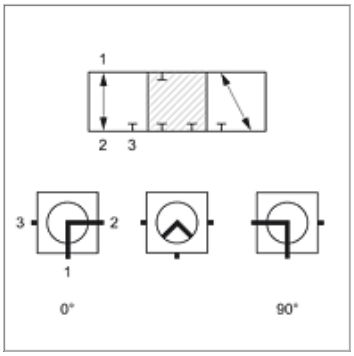

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 L	4	G 1/8" - 28	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	pozitivno (zatvoreno)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	pozitivno (zatvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	pozitivno (zatvoreno)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	pozitivno (zatvoreno)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L	25	G 1" -11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 63	22	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.