


3 BKR LK

3-smjerni ventil u blok izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------------------|--|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 - 3 | za uvrtnje slavinne s profilima A, B i po potrebi profil E. |
| Oblik izrade | kompaktna izvedba |
| Provrt | L oblik |
| Uklopni put | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR |
| Površinska zaštita | brunirana |

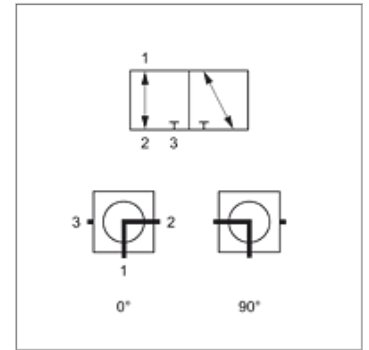

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Pokrov | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|-----|
| 3 BKR 04 LK | 4 | G 1/8" - 28 | negativno (otvoreno) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 06 LK | 6 | G 1/4" - 19 | negativno (otvoreno) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 10 LK | 10 | G 3/8" - 19 | negativno (otvoreno) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 13 LK | 12 | G 1/2" - 14 | negativno (otvoreno) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 20 LK | 19 | G 3/4" - 14 | negativno (otvoreno) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 25 LK | 25 | G 1" - 11 | negativno (otvoreno) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKR LK VZ 3-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz

Rezervni dijelovi

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglasti ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil |