
3 BKR LK

3-smjerni ventil u blok izvedbi

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.
Oblik izrade	kompaktna izvedba
Provrt	L oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



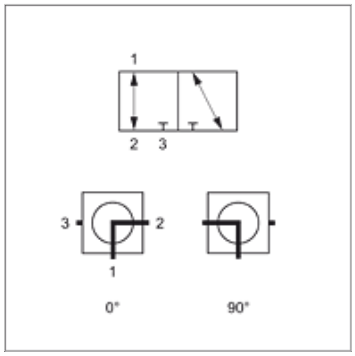

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" - 28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKR LK VZ	3-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz

Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.