# 3 SKR TK

3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **vodoravno Priključak 1 - 3** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1 - 3** | za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E. |
| **Izvedba** | 3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi |
| **Provrt** | T oblik |
| **Uklopni put** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materijal** | Kućište od kovanog čelika<br>Kugla i uklopna osovina od čelika<br>Kuglasta brtva od POM<br>O prsten od NBR |
| **Površinska zaštita** | brunirana |



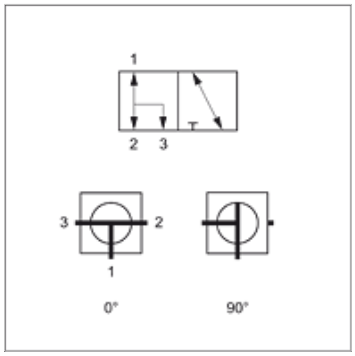


## Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Pokrov | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 SKR 20 TK** | 19 | G 3/4" -14 | negativno (otvoreno) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 SKR 25 TK** | 25 | G 1" -11 | negativno (otvoreno) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **3 SKR TK VZ** | 3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi, galvanski premaz |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Granična pločica za kuglasti ventil |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Ručka (koljenasta) za ventil |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*