3 SKR TK


3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi

HANSA-FLEX

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.
Izvedba	3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi
Provrt	T oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište od kovanog čelika Kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



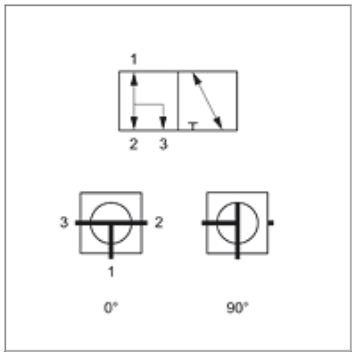

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	24	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 SKR TK VZ	3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi, galvanski premaz

Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.