


4 BKR X

4-smjerni ventil

Karakteristike

| | |
|----------------------------|--|
| vodoravno Priključak 1 - 4 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 - 4 | za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| Provrst | X-oblik |
| Uklopni put | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR |
| Površinska zaštita | brunirana |

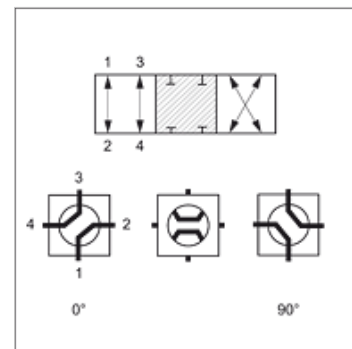

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Pokrov | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|------------------|-----------------------|---------|-----------------|---------|-----|
| 4 BKR 04 X | 4 | G 1/8" - 28 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 06 X | 6 | G 1/4" - 19 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 10 X | 10 | G 3/8" - 19 | pozitivno (zatvoreno) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 13 X | 12 | G 1/2" - 14 | pozitivno (zatvoreno) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 20 X | 19 | G 3/4" - 14 | pozitivno (zatvoreno) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 25 X | 25 | G 1" - 11 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 32 X | 31 | G 1.1/4" - 11 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 40 X | 38 | G 1.1/2" - 11 | pozitivno (zatvoreno) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglasti ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil |