


# BK GFS

## 2-smjerni ventil u blok izvedbi

### Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Priključak 1 + 2   | SAE protuprirubnica  |
| Oblik brtve 1 + 2  | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| Uklopni put        | 0°; 90°  |
| Temperatura min.   | -10 °C   |
| Temperatura max.   | 80 °C  |
| Materijal          | Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika<br>Kuglasta brtva od POM<br>O prsten od NBR |
| Površinska zaštita | brunirana  |

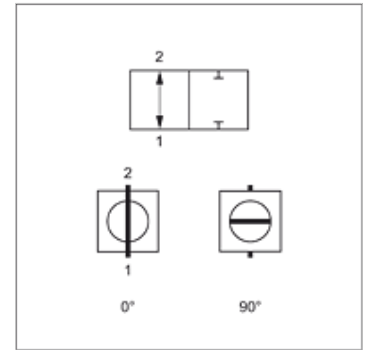

### Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.  
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

### Artikli

| Naziv       | DN* | Tlačni niz | Veličina prirubnice | LW<br>(mm) | Tlak PN  | SW<br>(mm) | SF* |
|-------------|-----|------------|---------------------|------------|----------|------------|-----|
| BK GFS 20   | 19  | 3000 PSI   | 3/4"                | 20         | 315 bara | 14         | 1,5 |
| BK GFS 25   | 25  | 3000 PSI   | 1"                  | 24         | 315 bara | 14         | 1,5 |
| BK GFS 6 20 | 19  | 6000 PSI   | 3/4"                | 20         | 400 bara | 14         | 1,5 |
| BK GFS 6 25 | 25  | 6000 PSI   | 1"                  | 24         | 400 bara | 14         | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – SW = širina kluča – SF = sigurnosni faktor

### Rezervni dijelovi

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Granična pločica za kuglasti ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil        |