# BKHL VA / BKHS VA


2-smjerni ventil u blok izvedbi

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 + 2** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1 + 2** | 24° unutarnji konus |
| **Uklopni put** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Materijal** | Kućište, kugla i uklopna osovina od oplemenjenog čelika |



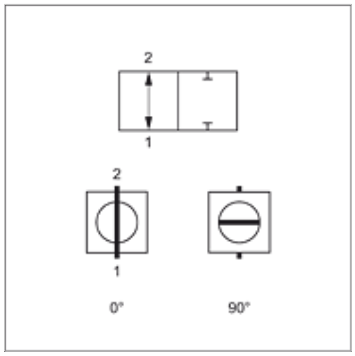


## Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

## Artikl

| Naziv | DN* | Serija | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKHL 04 VA** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 06 VA** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 08 VA** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 10 VA** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 13 VA** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 16 VA** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 400 | 12 | 1,5 |
| **BKHL 20 VA** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 25 VA** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 32 VA** | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **BKHL 40 VA** | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **BKHS 04 VA** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 06 VA** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 08 VA** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 10 VA** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 13 VA** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 16 VA** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 13 | PN 400 | 12 | 1,5 |
| **BKHS 20 VA** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **BKHS 25 VA** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **BKHS 32 VA** | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 400 | 17 | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **BKHL / BKHS** | 2-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana |
| **BKHL VZ / BKHS VZ** | 2-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*