BKHL VZ / BKHS VZ


2-smjerni ventil u blok izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 + 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	24° unutarnji konus
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od poliamida O prsten od NBR
Površinska zaštita	galvanski premaz



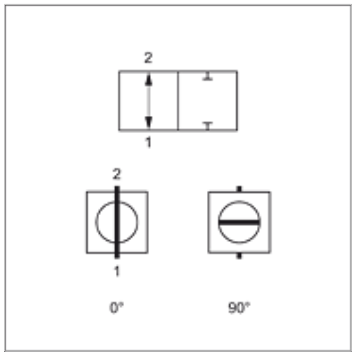

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikl

Naziv	DN*	Serija	za vanjski Ø cijevi (mm)	Navoj priključka	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
BKHL 04 VZ	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHL 06 VZ	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHL 08 VZ	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHL 10 VZ	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHL 13 VZ	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHL 16 VZ	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
BKHL 20 VZ	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
BKHL 25 VZ	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 32 VZ	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 40 VZ	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 04 VZ	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHS 06 VZ	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHS 08 VZ	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHS 10 VZ	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHS 13 VZ	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHS 16 VZ	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
BKHS 20 VZ	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
BKHS 25 VZ	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 32 VZ	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

BKHL / BKHS	2-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana
BKHL VA / BKHS VA	2-smjerni ventil u blok izvedbi, Kućište, kugla i uklopna osovina od oplemenjenog čelika

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.