
BKN
2-smjerni ventil u blok izvedbi

Karakteristike

Priključak 1 + 2	NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1 + 2	brtvljenje navoja
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od poliamida O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



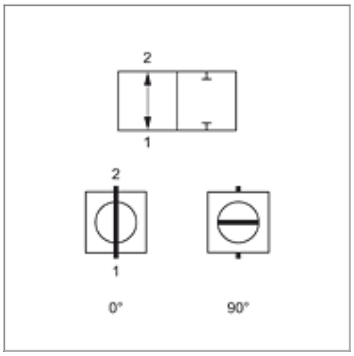

Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.