
# BKR HR ND

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Priključak 2** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Uklopni put** | 0°; 90° |
| **Temperaturno područje** | zrak: - 20 °C do + 150 °C<br>voda: 0 °C do + 150 °C |
| **Materijal** | Kućište od mjedi<br>Ručka od aluminija<br>Kugla od mjedi, čvrsto kromirana<br>Kuglasta brtva od PTFE |
| **Površinska zaštita** | poniklana |



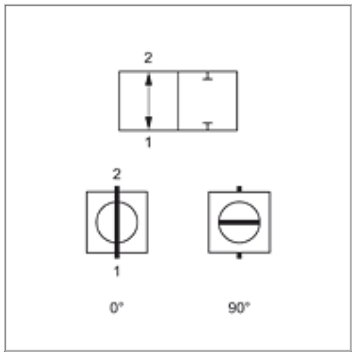


## Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 HR ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 HR ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 HR ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 HR ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 HR ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 HR ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 HR ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 HR ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF = sigurnosni faktor – SW = širina ključa – BD = radni tlak

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Ručka za ventil ND |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*