
BKR ND

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

Karakteristike

Priključak 1 + 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Uklopni put	0°; 90°
Temperaturno područje	zrak: - 20 °C do + 150 °C voda: 0 °C do + 150 °C
Materijal	Kućište od mjedi Ručka od aluminija Kugla od mjedi, čvrsto kromirana Kuglasta brtva od PTFE
Površinska zaštita	poniklana



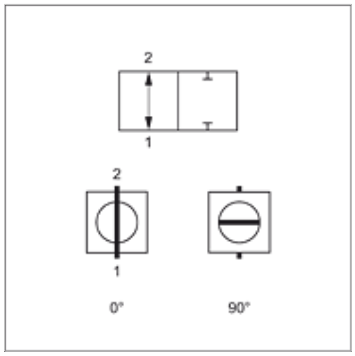

Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2,1/2" - 11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak

Rezervni dijelovi

ND GRIFF	Ručka za ventil ND

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.