

BKR ND

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike


Priključak 1 + 2 BSP unutarnji navoj, cilindrični

Uklopni put 0°; 90°

Temperaturno područje zrak: - 20 °C do + 150 °C
voda: 0 °C do + 150 °C

Materijal Kućište od mjedi
Ručka od aluminija
Kugla od mjedi, čvrsto kromirana
Kuglasta brtva od PTFE

Površinska zaštita poniklana

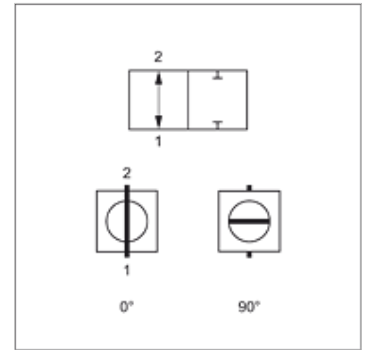

Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) |
|------------|-----|------------------|------------------|
| BKR 06 ND | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 ND | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 ND | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND | 51 | G 2" -11 | 25,0 |
| BKR 65 ND | 65 | G 2,1/2" - 11 | 18,0 |
| BKR 75 ND | 76 | G 3" -11 | 16,0 |
| BKR 100 ND | 100 | G 4" -11 | 14,0 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak

Rezervni dijelovi

ND GRIFF Ručka za ventil ND