

BKR ND

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike


Priključak 1 + 2 BSP unutarnji navoj, cilindrični

Uklopni put 0°; 90°

Temperaturno područje zrak: - 20 °C do + 150 °C
voda: 0 °C do + 150 °C

Materijal Kućište od mjedi
Ručka od aluminija
Kugla od mjedi, čvrsto kromirana
Kuglasta brtva od PTFE

Površinska zaštita poniklana

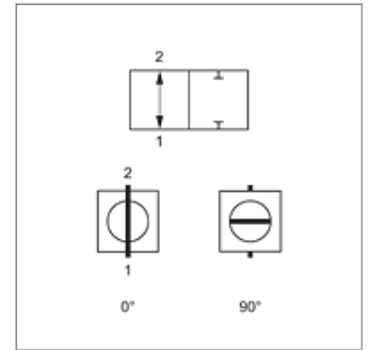

Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2,1/2" - 11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak

Rezervni dijelovi

ND GRIFF Ručka za ventil ND