
BKR ND DVGW

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

Karakteristike

Priključak 1 + 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Uklopni put	0°; 90°
Dodatno obilježje	DVGW-odobrenje za plin
Temperaturno područje	voda: 0 °C do + 120 °C plin: - 20 °C do + 60 °C ostalo: - 20 °C do + 150 °C
Mediji	gradski plin, tekući plin, metan hladna i topla voda, ulja komprimirani zrak i ugljikovodici općenito
Materijal	Dvostruka brtva od elastomerskih O prstena Kućište od mjedi Ručka od čelika i žute plastične zaštite Kugla od mjedi, čvrsto kromirana
Površinska zaštita	poniklana



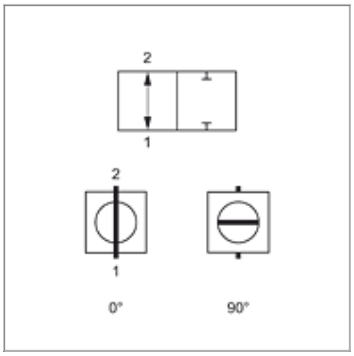

Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	BD* za plin (bar)	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	5	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	5	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	5	G 1/2" -14	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	5	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	5	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	5	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	5	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	5	G 2" -11	25,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.