


### Karakteristike

Priklučak 1 + 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	za uvrne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Uklopni put	0°; 90°
Temperaturno područje	voda: 0 °C do + 130 °C zrak: - 20 °C do + 130 °C
Materijal	Kućište od mjeđi Ručka od aluminija Kugla od mjeđi, čvrsto kromirana Kuglasta brtva od PTFE
Površinska zaštita	poniklana

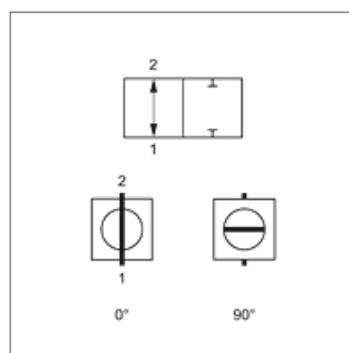

### Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

### Opis

S dužim uvrtnim navojem za cijevne vijčane spojeve prema ISO 8434-1.

### Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

### Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
<b>BKR 06 ND ROV</b>	6	G 1/4" -19	64,0
<b>BKR 10 ND ROV</b>	10	G 3/8" -19	64,0
<b>BKR 13 ND ROV</b>	12	G 1/2" -14	50,0
<b>BKR 20 ND ROV</b>	19	G 3/4" -14	40,0
<b>BKR 25 ND ROV</b>	25	G 1" -11	40,0
<b>BKR 32 ND ROV</b>	31	G 1.1/4" -11	30,0
<b>BKR 40 ND ROV</b>	38	G 1.1/2" -11	30,0
<b>BKR 50 ND ROV</b>	51	G 2" -11	25,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina

### Rezervni dijelovi

**ND GRIFF** Ručka za ventil ND