
BKR ND ROV

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

Karakteristike

Priključak 1 + 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Uklopni put	0°; 90°
Temperaturno područje	voda: 0 °C do + 130 °C zrak: - 20 °C do + 130 °C
Materijal	Kućište od mjedi Ručka od aluminija Kugla od mjedi, čvrsto kromirana Kuglasta brtva od PTFE
Površinska zaštita	poniklana



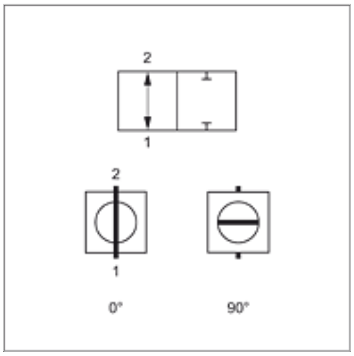

Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

Opis

S dužim uvrtnim navojem za cijevne vijčane spojeve prema ISO 8434-1.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Rezervni dijelovi

ND GRIFF	Ručka za ventil ND

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.