


# BKR VA

## 2-smjerni ventil u blok izvedbi

### Karakteristike

<b>Priključak 1 + 2</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1 + 2</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Uklopni put</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Materijal</b>	Kućište, kugla i uklopna osovina od oplemenjenog čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR

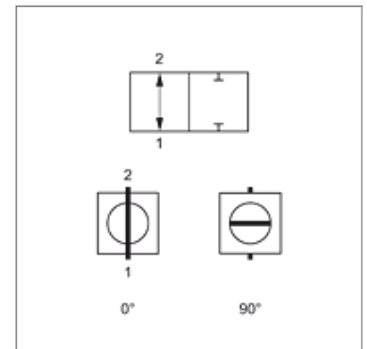

### Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.  
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
<b>BKR 06 VA</b>	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
<b>BKR 10 VA</b>	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
<b>BKR 13 VA</b>	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
<b>BKR 20 VA</b>	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
<b>BKR 25 VA</b>	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
<b>BKR 32 VA</b>	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
<b>BKR 40 VA</b>	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – LW = svjetla širina – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

### Varijante proizvoda

<b>BKR</b>	2-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana
<b>BKR VZ</b>	2-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz

### Pribor

<b>BK ANSCHLAG</b>	Granična pločica za kuglasti ventil
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ručka (koljenasta) za ventil