
BKR VA

2-smjerni ventil u blok izvedbi

Karakteristike

Priključak 1 + 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od oplemenjenog čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR



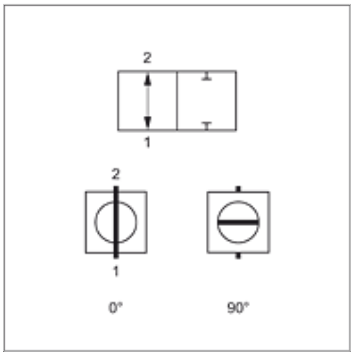

Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – LW = svijetla širina – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

BKR	2-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana
BKR VZ	2-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz

Pribor

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.