
BKR VZ

2-smjerni ventil u blok izvedbi

Karakteristike

Priključak 1 + 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od poliamida O prsten od NBR
Površinska zaštita	galvanski premaz



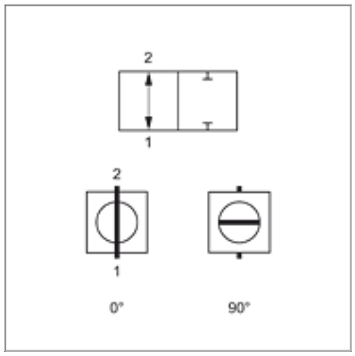

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	G 1/8" - 28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

BKR	2-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana
BKR VA	2-smjerni ventil u blok izvedbi, Kućište, kugla i uklopna osovina od oplemenjenog čelika

Pribor

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.