
SK SF GFS

2-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi

Karakteristike

Priključak 1	SAE prirubnica
Priključak 2	SAE protuprirubnica
Oblik brtve 1 + 2	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište od kovanog čelika Kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



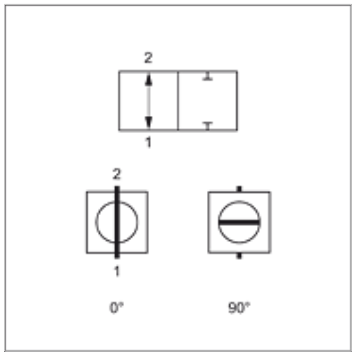

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikl

Naziv	DN*	Tlačni niz	Veličina prirubnice	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32 GFS	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bara	17	1,5
SK SF 40 GFS	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bara	17	1,5
SK SF 50 GFS	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bara	17	1,5
SK SF 632 GFS	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bara	17	1,5
SK SF 640 GFS	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bara	17	1,5
SK SF 650 GFS	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bara	17	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.