


### Karakteristike

**Područje primjene** pretežno u području građevinskih strojeva

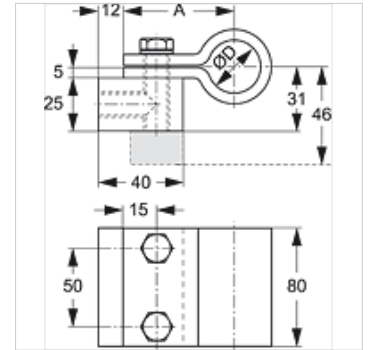

### Napomena

Montaža: Pidržni komad zavari se ili pričvrsti vijcima uspravno ili se polegne na tijelo stroja ili na neki drugi konstrukcijski dio. Polovice obujmice navrću se na pridržni komad.

### Opis

Obujmica za čelične cijevi služi za (naknadno) polaganje hidrauličkih cijevi i oplaštenih vodova.

### Dodatne informacije

Robusna izvedba obujmice prigušuje udarce i vibracije. Ona se može dopuniti elastomerskim umetkom (HSRS EE).

### Artikli

Naziv	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### Pribor

**HSRS EE** Elastomerski umetak za obujmice čeličnih cijevi