
HSRS
Obujmica čeličnih cijevi

Karakteristike

Područje primjene	pretežno u području građevinskih strojeva



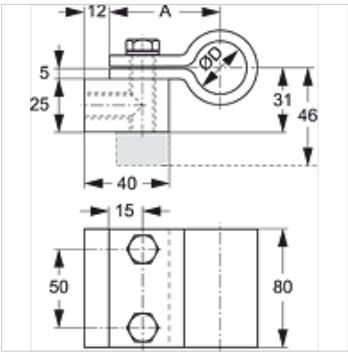

Napomena

Montaža: Pridržni komad zavari se ili pričvrsti vijcima uspravno ili se polegne na tijelo stroja ili na neki drugi konstrukcijski dio. Polovice obujmica navrću se na pridržni komad.

Opis

Obujmica za čelične cijevi služi za (naknadno) polaganje hidrauličkih cijevi i oplaštenih vodova.

Dodatne informacije

Robusna izvedba obujmice prigušuje udarce i vibracije. Ona se može dopuniti elastomerskim umetkom (HSRS EE).

Artikl

Naziv	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Pribor

HSRS EE	Elastomerski umetak za obujmice čeličnih cijevi

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.