
# LBS D

Dvostruka obujmica cijevi lake konstrukcije

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Dvostruka cijevna obujmica |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Materijal** | Polipropilen |



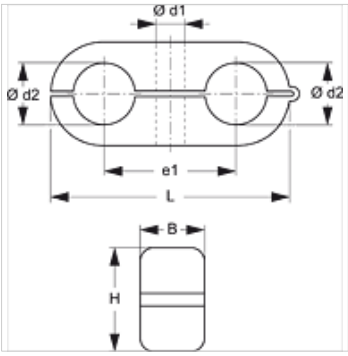


## Opis

Za brzu montažu kabela, crijeva, vodova za ulje i vodova za podmazivanje. Pričvršćivanje pomoću vijaka.

## Artikl

| Naziv | Veličina obujmice | Ø d1 (mm) | Vanjski Ø cijevi d2 (mm) | Vanjski Ø cijevi d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LBS 106 D** | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| **LBS 106.4 D** | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| **LBS 108 D** | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| **LBS 208 D** | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 209.5 D** | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 210 D** | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 212 D** | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 212.7 D** | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 310 D** | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 312 D** | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 312.7 D** | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 313.5 D** | 3 | 6,5 | 13,6 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 314 D** | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 315 D** | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 316 D** | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 318 D** | 3 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 414 D** | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 415 D** | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 416 D** | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 417.2 D** | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 418 D** | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 419 D** | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 420 D** | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 421.3 D** | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 422 D** | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 425.4 D** | 4 | 6,5 | 25,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **LBS D PA** | Dvostruka obujmica cijevi lake konstrukcije od PA, Poliamid |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **LBS DP D** | Pokrovna ploča, dvostruka obujmica cijevi lake konstrukcije |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*