


SRS 1-5 D PP

Obujmica cijevi, dvostruke cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Izvedba | Dvostruka cijevna obujmica |
| Dodatak kod izvedbe | Unutrašnja strana obujmice s rebrima |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 90 °C |
| Materijal | Polipropilen |

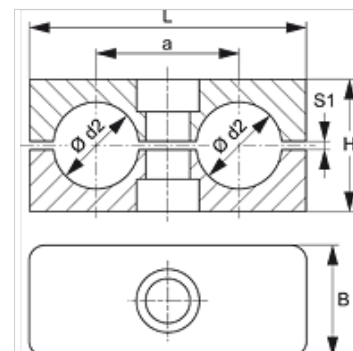

Napomena

Za držač crijeva i kabela preporučuje se uporaba obujmica s glatkom unutrašnjom površinom. Montaža će zatim uslijediti bez prednaprezanja čim se smanjuje visina bloka H za mjeru proreza S1.

Opis

Rebra u unutrašnjoj površini obujmica prigušuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi. Procjep između polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

Napomene uz narudžbu

1 komad = 2 polovice obujmice

Artikli

| Naziv | Veličina obujmice | Vanjski Ø cijevi d2 (mm) | Vanjski Ø cijevi d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106 D PP | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 106.4 D PP | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 108 D PP | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 109.5 D PP | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 110 D PP | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 112 D PP | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 212.7 D PP | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 213.5 D PP | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 214 D PP | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 215 D PP | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 216 D PP | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 217.2 D PP | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 218 D PP | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 319 D PP | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 320 D PP | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 321.3 D PP | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 322 D PP | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 325 D PP | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 426.9 D PP | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 428 D PP | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 430 D PP | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 532 D PP | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 533.7 D PP | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 535 D PP | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 538 D PP | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 542 D PP | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

Varijante proizvoda

| | |
|----------------|---|
| SRS 1-5 D PP G | Obujmica cijevi, dvostruke cijevi, Unutrašnja strana obujmice, glatka |
| SRS 1-5 D PA | Obujmica cijevi, dvostruke cijevi, Unutrašnja strana obujmice s rebrima |
| SRS 1-5 D VG | Obujmica cijevi, dvostruke cijevi, Unutrašnja strana obujmice, glatka |

je dodatni element uz sljedeće proizvode

| | |
|-----|------------------------------------|
| B A | Sastavljanje grupe B, konstrukcija |
|-----|------------------------------------|



Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.

13.03.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 1-5 D PP

Obujmica cijevi, dvostruke cijevi

HANSA FLEX
