
# SRS 1-6 PA

Obujmica cijevi, lagana serija

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Dodatak kod izvedbe** | Unutrašnja strana obujmice s rebrima |
| **Serija** | lagana |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Materijal** | Poliamid 6 |



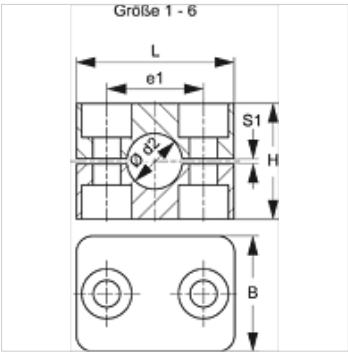


## Napomena

Za držač crijeva i kabela preporučuje se uporaba obujmica s glatkom unutrašnjom površinom. Montaža će zatim uslijediti bez prednaprezanja čim se smanjuje visina bloka H za mjeru proreza S1.

## Opis

Rebra u unutrašnjoj površini obujmica prigušuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi.
Procjep između polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

## Napomene uz narudžbu

1 komad = 2 polovice obujmice

## Artikl

| Naziv | Vanjski Ø cijevi d2 (mm) | Vanjski Ø cijevi d2 | Veličina obujmice | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106 A PA** | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 106.4 A PA** | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 108 A PA** | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 109.5 A PA** | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 110 A PA** | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 112 A PA** | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0212.7 PA** | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0213.5 PA** | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0214 PA** | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0215 PA** | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0216 PA** | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0217.2 PA** | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0218 PA** | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0319 PA** | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0320 PA** | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0321.3 PA** | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0322 PA** | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0325 PA** | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0426.9 PA** | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0428 PA** | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0430 PA** | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0532 PA** | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0533.7 PA** | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0535 PA** | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0538 PA** | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0540 PA** | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542 PA** | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0644.5 PA** | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0645 PA** | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0648 PA** | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650 PA** | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650.8 PA** | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0652 PA** | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0655 PA** | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0657 PA** | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 PA G** | Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice, glatka |
| **SRS 1-6 PP** | Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice s rebrima |
| **SRS 1-6 PP G** | Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice, glatka |
| **SRS 1-6 VG** | Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice, glatka |
| **SRS 1-6 AL** | Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice s rebrima |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*