


SRS 1-6 SP R

Ploča za navarivanje u nisu, obujmica jednostrukih cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	za obujmice jednostrukih cijevi
Serijska	lagana
Norma	DIN 3015-1
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	fosfatirana

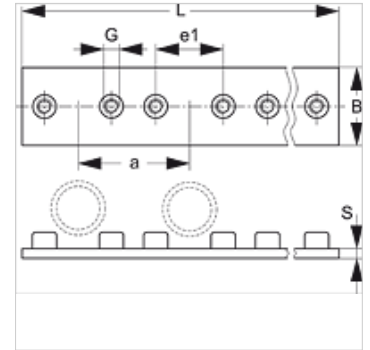

Opis

Broj pričvršćenja: veličina obujmica 1-3 = za 10 obujmica ; veličina obujmica 4-6 = za 5 obujmica.

Artikli

Naziv	Veličina obujmice	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

Varijante proizvoda

SRS 1-6 SP R VZ Ploča za navarivanje u nisu, obujmica jednostrukih cijevi, galvanski premaz

je dodatni element uz sljedeće proizvode

A 1-6 Sastavljanje grupe A 1-6