
# SRS SP D

Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | za obujmice dvostrukih cijevi |
| **Norma** | DIN 3015-3 |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | fosfatirana |



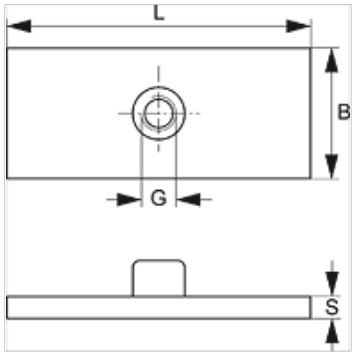


## Artikl

| Naziv | Veličina obujmice | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SP 1 D** | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| **SRS SP 2 D** | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| **SRS SP 3 D** | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| **SRS SP 4 D** | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| **SRS SP 5 D** | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SRS SP D V4** | Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571 |
| **SRS SP D VZ** | Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi, galvanski premaz |

## je dodatni element uz sljedeće proizvode

| | |
|---|---|
| **B** | Sastavljanje grupe B |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*