

# SRS SP D V4

Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Izvedba** za obujmicu dvostrukih cijevi

**Norma** DIN 3015-3

**Materijal** Oplemenjeni čelik 1.4571

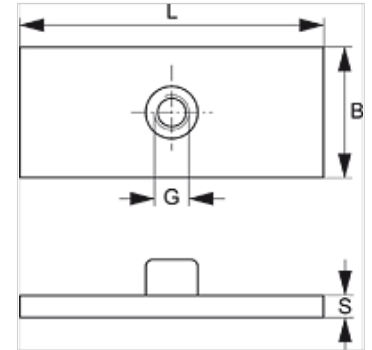

## Artikli

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SP 1 D V4</b>	1	30	M 6	37	3
<b>SRS SP 2 D V4</b>	2	30	M 8	55	5
<b>SRS SP 3 D V4</b>	3	30	M 8	70	5
<b>SRS SP 4 D V4</b>	4	30	M 8	85	5
<b>SRS SP 5 D V4</b>	5	30	M 8	110	5

## Varijante proizvoda

**SRS SP D** Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi, fosfatirana

**SRS SP D VZ** Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi, galvanski premaz