


SRS SP D VZ

Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	za obujmice dvostrukih cijevi
Norma	DIN 3015-3
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

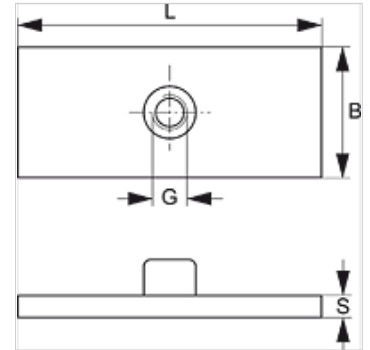

Artikli

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5

Varijante proizvoda

SRS SP D	Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi, fosfatirana
SRS SP D V4	Ploča za navarivanje za obujmicu dvostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571