


K 405-31 - K 405-36

Dvostazna redukcija, kratka

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Priključak 2 | metrički unutarnji navoj, cilindrični |
| Izvedba | Dvostazna redukcija |
| Dodatak kod izvedbe | kratka |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

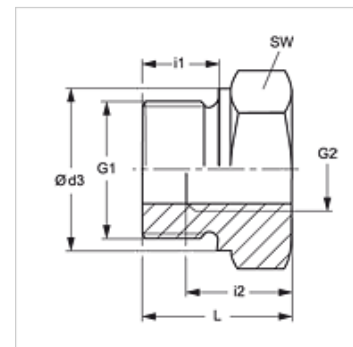

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| K 405-31 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 19 | 24 |
| K 405-34 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 19 | 27 |
| K 405-35 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 27 |
| K 405-36 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 27 |

SW = širina ključa