


K 405-55 - K 405-60

Dvostazna redukcija, duga

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Priključak 2 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Izvedba | Dvostazna redukcija |
| Dodatak kod izvedbe | duga |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

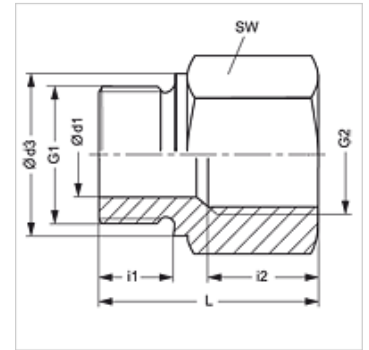

Artikl

| Naziv | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| K 405-55 | M 14 x 1,5 | G 1/4" - 19 | 12 | 34 | 19 |
| K 405-58 | M 22 x 1,5 | G 3/8" - 19 | 12 | 32 | 27 |
| K 405-60 | M 22 x 1,5 | G 1/2" - 14 | 12 | 35 | 27 |

SW = širina ključa