DAMPF G
Crijevo za paru

Karakteristike

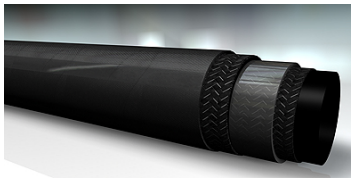

Područje primjene	Primjene za vruću vodu i zasićenu paru
Posebna obilježja	otporno na visoke temperature, habanje i ozon
Unutrašnji sloj	EPDM
Umetak	omotan dva tekstilnih umetaka
Vanjski sloj	NBR
Radni tlak	zasićena para maks. 6 bara vruća voda maks. 18 bara
Boja	crna
Temperaturno područje	+164°C (zasićena para); +95°C (vruća voda)
Mediji	vruća voda para

Napomena

Molimo da poštujete direktive strukovnog udruženja za kemijsku industriju BG CHEMIE T002; Sigurna primjena crijevnih vodova / 6.3.3. Dodatne napomene za rukovanje crijevnim vodovima za paru i vruću vodu.
Nakon uporabe ispustiti vodu ili paru.

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.