
# DAMPF G
Crijevo za paru

## Karakteristike

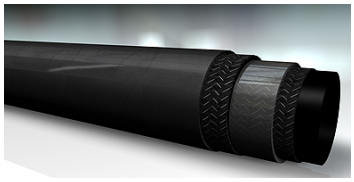

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Primjene za vruću vodu i zasićenu paru |
| **Posebna obilježja** | otporno na visoke temperature, habanje i ozon |
| **Unutrašnji sloj** | EPDM |
| **Umetak** | omotan dva tekstilnih umetaka |
| **Vanjski sloj** | NBR |
| **Radni tlak** | zasićena para maks. 6 bara vruća voda maks. 18 bara |
| **Boja** | crna |
| **Temperaturno područje** | +164°C (zasićena para); +95°C (vruća voda) |
| **Mediji** | vruća voda<br>para |

## Napomena

Molimo da poštujete direktive strukovnog udruženja za kemijsku industriju BG CHEMIE T002; Sigurna primjena crijevnih vodova / 6.3.3. Dodatne napomene za rukovanje crijevnim vodovima za paru i vruću vodu.
Nakon uporabe ispustiti vodu ili paru.

## Artikl

| Naziv | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13-5 G** | 13 | 23 | 5 | 6,0 | 80 | 40 |
| **DAMPF 16-5 G** | 16 | 26 | 5 | 6,0 | 95 | 40 |
| **DAMPF 19-6 G** | 19 | 31 | 6 | 6,0 | 115 | 40 |
| **DAMPF 25-6 G** | 25 | 37 | 6 | 6,0 | 150 | 40 |
| **DAMPF 32-7 G** | 32 | 46 | 7 | 6,0 | 195 | 40 |
| **DAMPF 38-7 G** | 38 | 52 | 7 | 6,0 | 230 | 40 |
| **DAMPF 51-8 G** | 51 | 67 | 8 | 6,0 | 300 | 40 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*