
FARBSPRITZ

Crijevo za prskanje boje

HANSA FLEX

Karakteristike

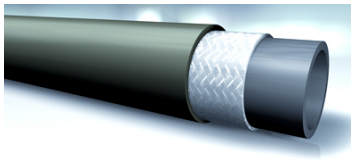

Područje primjene	Primjena za lakiranja
Posebna obilježja	robusno otporno posebno savitljivo
Unutrašnji sloj	EPDM (glatki)
Umetak	pleteni umetak od sintetičkih vlakana velike čvrstoće
Vanjski sloj	EPDM (glatki)
Boja	zelena
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	boje topive u vodi svježa i morska voda ketonska otapala i veliki broj kemikalija boje od umjetne smole i poliesterski lakovi lužine kiseline

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.