# FARBSPRITZ

Crijevo za prskanje boje

HANSA FLEX

## Karakteristike

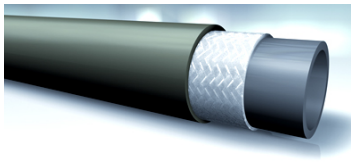

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Primjena za lakiranja |
| **Posebna obilježja** | robusno<br>otporno<br>posebno savitljivo |
| **Unutrašnji sloj** | EPDM (glatki) |
| **Umetak** | pleteni umetak od sintetičkih vlakana velike čvrstoće |
| **Vanjski sloj** | EPDM (glatki) |
| **Boja** | zelena |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mediji** | boje topive u vodi<br>svježa i morska voda<br>ketonska otapala i veliki broj kemikalija<br>boje od umjetne smole i poliesterski lakovi<br>lužine<br>kiseline |

## Artikl

| Naziv | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **FARBSPRITZ 06-3.5** | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 |
| **FARBSPRITZ 09-3.5** | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 |
| **FARBSPRITZ 11-4** | 11 | 19 | 4,0 | 20,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*