
KOMP T
Crijevo za kompresor

Karakteristike

Područje primjene	za kompresore, u teškim uvjetima primjene u rudarstvu, kamenolomima, visoko- i niskogradnji, brodogradilištima, benzinskim postajama Niskotlačno područje
Posebna obilježja	električni otpor R manji od 10.000.000 oma bez LABS-a, sredstva za rastavljanje i masti
Norma	DIN 20018, EN ISO 2398
Unutrašnji sloj	NBR
Umetak	sintetičko vlaknasto pletivo
Vanjski sloj	NBR
Boja	crna s plavim prugama
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	Voda komprimirani zrak koji sadrži maglice ulja

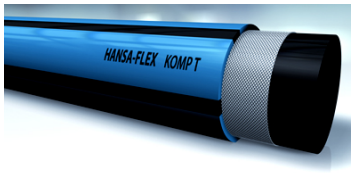

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.