
TW OW
Crijevo za cisternu bez spirale

Karakteristike

Područje primjene	Crijevo s vitlom za cisterne
Posebna obilježja	tlačno crijevo otporno na ulje i benzin električni otpor R manji od 10.000.000 oma
Norma	nazivni promjer 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 dio 2
Unutrašnji sloj	NBR
Umetak	pleteni umetak od tekstila s bakrenom pletenicom
Vanjski sloj	NBR/SBR (s uzorkom tkanine)
Boja	crna
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	65 °C
Mediji	proizvodi mineralnih ulja svih vrsta s maks. udjelom aromata do 50%

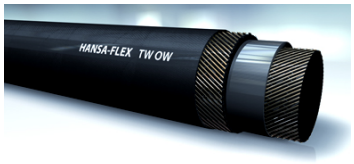

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Pribor

KS AL	Stezna ljuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij
TW-TUE MG	Armatura za cisternu, mjedena
TW-TUEG MG	Armatura za cisternu, mjedena
TW-TUEG VA	Armatura za cisternu, oplemenjeni čelik
TW-TG VA	Armatura za cisternu, oplemenjeni čelik
TW-TG MG	Armatura za cisternu, mjedena
TW-T MG	Armatura za cisternu, mjedena

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.