


### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Priključna armatura za metalna crijeva
<b>Priključak 1</b>	Kolčak s cilindričnim, colnim unutarnjim navojem
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Materijal</b>	Temper lijev
<b>Primjena</b>	lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C

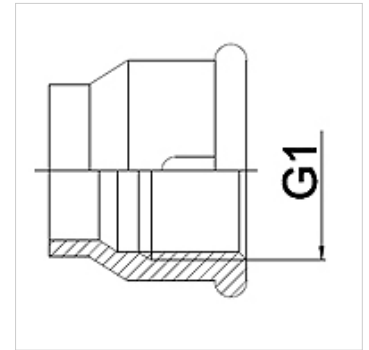

### Napomena

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

### Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

### Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

### Varijante proizvoda

<b>WA IR RG</b>	Priključni element ... IR, crveni lijev, Crveni lijev
<b>WA IR ST</b>	Priključni element ... IR, čelik, Čelik (može se variti)
<b>WA IR VA</b>	Priključni element ... IR, VA, Oplemenjeni čelik