


WA IR RG

Priključni element ... IR, crveni lijev

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Priključna armatura za metalna crijeva |
| Priključak 1 | Kolčak s cilindričnim, colnim unutarnjim navojem |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Crveni lijev |
| Primjena | lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C |

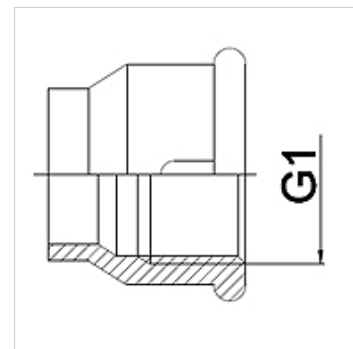

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | G1 |
|--------------|----|-----------|
| WA 013 IR RG | 13 | Rp 1/2" |
| WA 020 IR RG | 20 | Rp 3/4" |
| WA 025 IR RG | 25 | Rp 1" |
| WA 032 IR RG | 32 | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR RG | 40 | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR RG | 50 | Rp 2" |

Varijante proizvoda

| | |
|----------|--|
| WA IR | Priključni element ... IR, temper lijev, Temper lijev |
| WA IR ST | Priključni element ... IR, čelik, Čelik (može se variti) |
| WA IR VA | Priključni element ... IR, VA, Oplemenjeni čelik |