

WA HN VA

Priključni element ... HN, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva


Priključak 1 colni vanjski navoj, konusni

Oblik brtve 1 brtvljenje navoja

Norma DIN EN 10226 / ISO 7-1

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

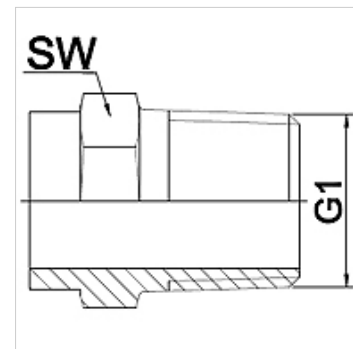

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4"	19
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8"	22
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2"	28
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4"	32
WA 025 HN VA	25	50	R 1"	42
WA 032 HN VA	32	40	R 1.1/4"	50
WA 040 HN VA	40	40	R 1.1/2"	55
WA 050 HN VA	50	25	R 2"	70
WA 065 HN VA	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN VA	80	25	R 3"	100
WA 100 HN VA	100	25	R 4"	130

Varijante proizvoda

WA HN Priključni element ... HN, temper lijev, Temper lijev