

WA VC VA

Priključni element ... VC, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 colni vanjski navoj, konusni


Oblik brtve 1 konusno brtvljenje

Norma DIN EN 10226 / ISO 7-1

Oblik izrade ravno

Izvedba 3-dijelni vijčani spoj

Materijal Oplemenjeni čelik

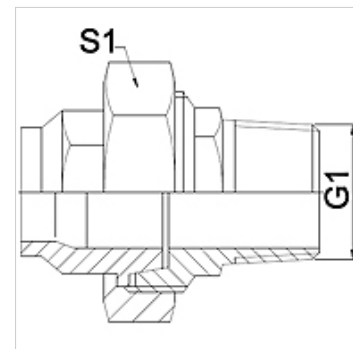

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

Varijante proizvoda

WA VC Priključni element ... VC, temper lijev, Temper lijev

WA VC RG Priključni element ... VC, crveni lijev, Crveni lijev